



35mm防犯監視カメラ“サーベラ35II”は使いやすく、経済性に富んだシステムです。

一步進んだ提案



無線撮影OK!

経済性バツグン!

操作もカンタン!

小型でスマート!

確かなテゴタエ!

★SC-2Aコントローラ




★IP-5010ハンドスイッチ

★SC-72カメラ



サーベラ35II

どこにでもフィット、スマートな防犯カメラ

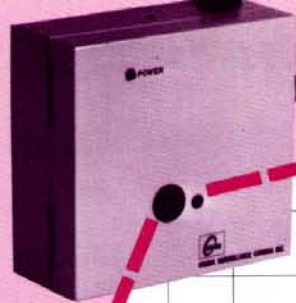

★キャッシュスイッチ
お札を出せばスイッチON



★ハンドスイッチ
携帯に便利



★フットスイッチ
足操作でスイッチON



★ハンドロックスイッチ
連続撮影OK



★メモリーセンサー
自動撮影




使いやすく経済的なサーベラ35II

“サーベラ35II”は、従来の防犯カメラにはみられない経済性と機能性を実現しました。いっさいのムダを排除した合理的なアイディアで機種本体のコストダウンをはかり、ランニングコストをおさえました。しかも操作は簡単。安心してご利用いただける防犯カメラです。使用フィルムは市販の35mm。設置条件に合わせて、モノクロ、カラーが選択でき、最高72枚撮り。セッティングの手間がかからず、現像は一般カメラ店でOK。わざわざ専門業者をわざわざさせる面倒がありません。カメラ本体は全自動制御。露出オートで、いつでも鮮明画像が得られます。コントローラにはマイコンを内蔵し、ワイヤレス・リモコンで、ひとコマ撮影と緊急時の連写がワンタッチ。思うがままの記録撮影が可能です。また、場所や用途に合わせて各種のスイッチと連動すれば、さまざまな状況に対応できます。デザインはシンプルでスマート。わずかなスペースにピッタリと納まります。威圧感がなく、お客さまにも不快感を与えません。

●仕様〈実用新案出願中〉

- カメラ**
シャッター：1/2-1/500秒、プログラムEE式
撮影間隔：2秒、7秒切替式
レンズ：f: 35mm、画角62°、F: 3.2
フィルム：35mmフィルム(カラー、白黒、赤外線フィルム)
X接点：ストロボ連動用端子
フィルム巻き上げ：自動送り
巻き戻し：自動送り
寸法：145(H)×150(W)×65(D)mm
重量：1,000g
- コントローラ**
電源入力：AC100V 50/60Hz
コントロール：マイコン制御
：ワイヤレスリモートコントロール
(可能距離30m 障害物ナシ)
- 標示ランプ：電源、受信、緊急撮影、終了、走行
寸法：260(H)×190(W)×110(D)mm
重量：3,300g
- ハンドスイッチ**
電源：DC9V(電池006P)
電池消費度：1日10回、1回3秒使用で1年間可能
寸法：115(H)×50(W)×30(D)mm
重量：70g

※改良のため、お断りなしに仕様を変更することがありますからご了承ください。

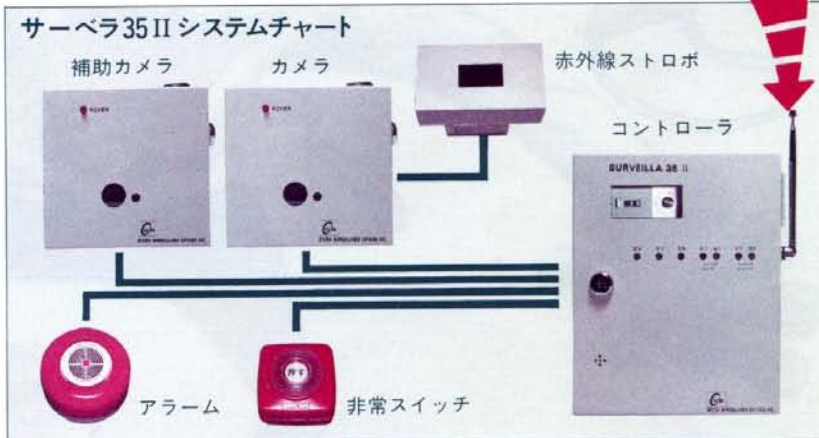

▼撮影後、プリントすれば……………



製造元
奥田商事株式会社

本 社 / 〒733 広島市西区横川町1-10-1 TEL 082-293-4500代
サーベランス事業部 / 〒733 広島市西区横川町1-4-7 TEL 082-292-2600代
TELEX: 652-759 (OKUDA J)
TELEFAX: 082-292-2944

CAT. No. L823 Printed in Japan 1984-T5000