

360度メガピクセルネットワークカメラ



New

NM33D-F-IP
NM33D-M-IP


3メガピクセル

超広角 視野角 180°、214°の全方位カメラがネットワークに接続

主な特長


- ◆ 300万画素カラーCMOSセンサー搭載
- ◆ 小型魚眼レンズ搭載
全周囲 360 度を撮影～死角なし！
ピント合わせ不要
- ◆ 張広角：180°、214° の2モデル
- ◆ 画像展開ソフト内蔵
広角レンズ特有の歪み補正や、
平面展開処理をカメラ内部でおこない出力します。
- ◆ デジタルオートパン機能
- ◆ デジタルPTZ
可動部がないので素早い反応、高い耐久性。
- ◆ 1台で全方位を撮影でき、カメラの台数を減らせます。
- ◆ ネットワーク対応
集中遠隔監視が可能になり、利便性が高まります。

これ1台で死角なし

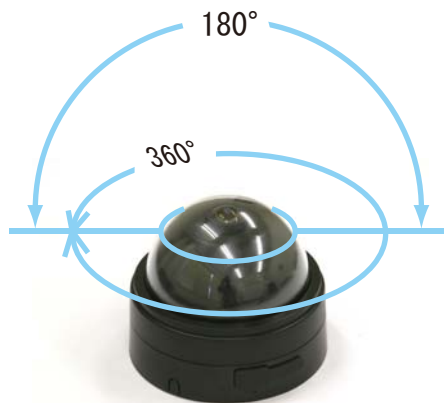

NM33D-F-IP

驚異の視野角

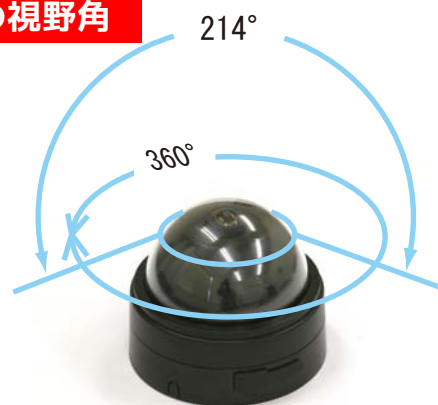

NM33D-M-IP



魚眼で撮影した 360 度の映像を・・・ 180 度ずつのパノラマ映像に展開して映し出した例。

仕様


| 項目 | 仕様 |
|----------|--|
| 型式 | NM33D-F/M-IP |
| 撮像素子 | 300万画素 1/2" CMOS |
| フレームレート | 15 fps (max.) |
| 画像圧縮方式 | JPEG |
| 画像解像度 | QVGA、VGA、LARGE (1,536 x 1,536) |
| インターフェース | 10 BASE-T、100 BASE-TX、RJ-45 コネクタ |
| 対応プロトコル | HTTP、TCP/IP、UDP |
| 最大接続数 | 5 (クライアント数) |
| 電源 | 5 VDC または PoE (IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力 | 最大 2 A (5 VDC) |
| 質量 | 約 440 g (NM33D-F-IP) |
| 寸法 | 122.6(W) x 94.7(H) x 122.6(D) mm (ケーブルは除く) |

※ 仕様は予告なく変更することがあります。

用途例

店内モニター
工場監視
テレビ会議
エントランス監視
店舗・工場など遠隔管理

接続例

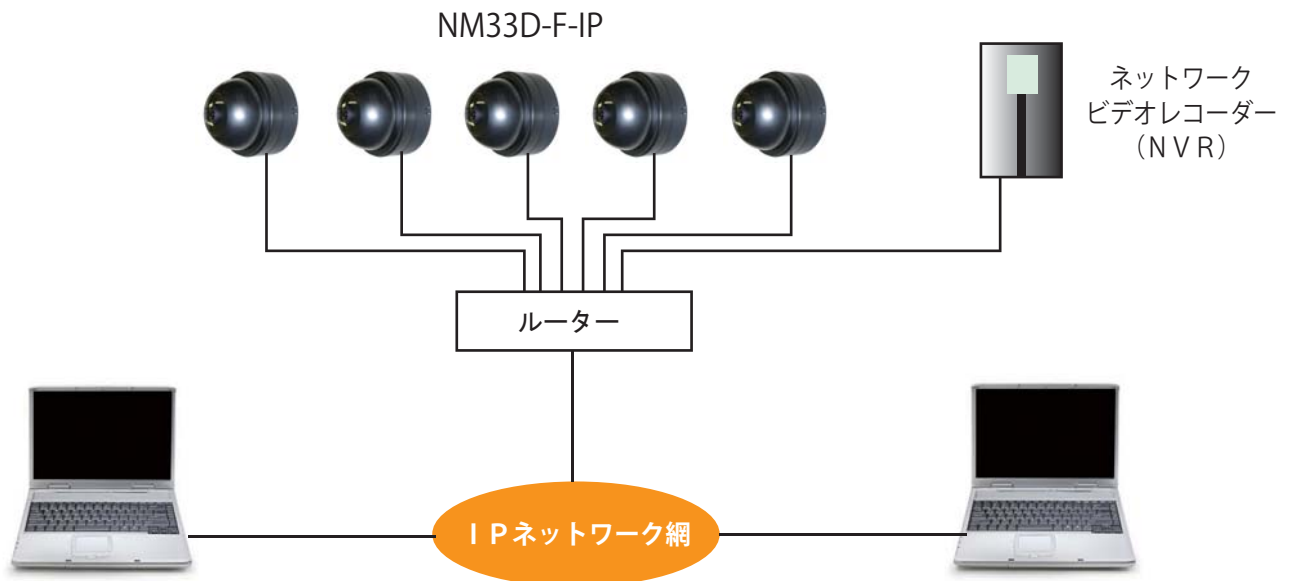

- ◆ パソコンを使ってそれぞれのカメラの映像を、魚眼レンズで撮影した半球映像だけでなく、部分拡大、180度パノラマ展開、4分割などのパターンに変えられます。
- ◆ NVRへ全画面を記録しながら、モニターではパン・チルト・ズームなどの操作ができます。
- ◆ R.O.D社製のNVRと接続できます。